





VERASTOR-SKY

VERASTOR-SKY es la solución perfecta para proporcionar sombra a lucernarios y cerramientos acristalados, pero también podemos incorporarlo a estructuras de aluminio y convertirlo en un toldo horizontal con o sin inclinación.

Su lona se mantiene siempre firme y tensa gracias a los potentes pistones de gas y el exclusivo mecanismo de bloqueo patentado.

Otro punto fuerte es su gran capacidad de sombra con una única lona de hasta 14 metros de línea. Destaca sin duda por su facilidad, seguridad y rapidez en el montaje, complementado con un diseño atractivo y de fácil integración.

La posibilidad de incorporar iluminación LED es otro punto a favor para que VERASTOR-SKY se convierta en el mejor aliado para disfrutar de espacios de luz sean interiores o exteriores, de día o de noche.

VERASTOR-SKY is the perfect solution to provide shade for skylights and glass enclosures. It can also be used with aluminium structures, or as a horizontal awning that can be inclined or flat.

The fabric remains taut at all times thanks to the powerful gas pistons and the exclusive patented locking system.

Another strong point is its extensive coverage capacity: up to 14 m width with a single piece of fabric. It is easy to operate, safe and installs quickly and simply, as well as having a design that is both attractive and easy to integrate into all types of settings.

The possibility of incorporating LED lighting is another reason VERASTOR-SKY is the perfect ally for enjoying spaces of light, whether they are indoors or outdoors, at day or night.

OPCIONAL | OPTIONAL



ILUMINACIÓN LED
LED LIGHTING



PROTECCIÓN RAYOS UV
UV RAY PROTECTION



CONFORT VISUAL
VISUAL COMFORT

COLORES | COLOURS



RAL 9016
-909+09016
Blanco tráfico
Traffic White



RAL 9010
-909+09010
Blanco puro
Pure White



RAL 1013
-909+01013
Blanco Ostra
Oyster white



RAL 1013
-909+01413
Blanco Ostra textura
Texture Oyster white



RAL 1015
-909+01015
Marfil claro
Light Ivory



ÓXIDO
-909+00516
Corten textura
Mars sablé



RAL 8014
-909+08014
Marrón Sepia
Sepia Brown



RAL 7040
-909+07040
Gris ventana
Window grey



DB703
-909+99703
Antracita metálico
Metallic anthracite



RAL 7012
-909+07012
Gris basalto
Basalt Grey



RAL 7022
-909+07022
Gris sombra
Umbra Grey



RAL 7016
-909+07016
Gris Antracita
Anthracite grey



RAL 7016
-909+07416
Antracita textura
Texture Anthracite



RAL 9011
-909+09011
Negro grafito
Graphite black



RAL 9005
-909+9405
Negro textura
Texture Black


Libre elección entre 15 colores al mismo precio. Consultar otras opciones.
Choice of 15 colours at the same price. Enquire about other options.



SECCIONES DE PERFILES | PROFILE SECTIONS (mm)



KIT PERFILES COFRE
CASSETTE PROFILES KIT VERASTOR-SKY
298 x 184

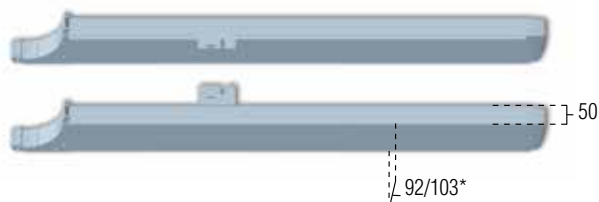

JUEGO GUÍAS
GUIDES KIT
92 x 50

*Guía reforzada | Reinforced guide



PERFIL COLUMNA PIE
COLUMN PROFILE FOR FOOT LENGTH
30 x 50



PF. VIGA
BEAM PROFILE
80 x 130




PF. PILAR
PILLAR PROFILE
80 x 80

DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS

	Línea máxima Max. width (m)	Salida máxima Max. projection (m)	Nº guías N. guides	Motor Nm
Pared-Portería Wall to front portal	5,00 m	6,00 m*	2	100
	6,00 m	6,00 m*	2	100
	7,00 m	6,00 m*	3	120
	10,00 m	6,00 m*	4	100 motor tandem
	12,50 m	6,00 m*	5	120 motor tandem
	14,00 m	6,00 m*	6	120 motor tandem
Sobre estructura On a structure	Línea máxima Max. width (m)	Salida máxima Max. projection (m)	Nº guías N. guides	Motor Nm
	5,00 m	7,00 m	2	100
	6,00 m	6,00 m	2	100
	7,00 m	7,00 m	3	120
	10,00 m	7,00 m	4	100 motor tandem
	12,50 m	7,00 m	5	120 motor tandem
	14,00 m	7,00 m	6	120 motor tandem

* Con guía reforzada. With reinforced guide





CARACTERÍSTICAS | HIGHLIGHTS



Facilidad y seguridad de instalación Easy and safe installation

Listo en pocos pasos, con un procedimiento muy sencillo y ágil.

Anclajes y fijaciones rápidas tanto en instalación a pórtico, sobre estructura o entre-paredes.

El kit auxiliar de montaje soporta el peso del cofre durante la instalación y minimiza los riesgos de trabajar con carga en altura.

Flexible and simple installation means its ready in just a few steps.

Quick anchoring and attachment for installation in doorways, on structures or between walls.

The auxiliary assembly kit supports the weight of the cassette during installation and minimises risks related to working with elevated heavy objects.



Grandes dimensiones con una única lona Big dimensions with a single piece of fabric:

Con 6 guías de tensión y utilizando una sola lona podemos obtener una superficie de 14 m. de línea y 7 m. de salida.

With 6 tensioning guides and a single piece of fabric you can cover an area 14 m long that extends 7 m.



Ahorro de tiempo en montaje y mantenimiento Reduces installation and assembly time

Su facilidad de instalación representa un ahorro de tiempo y costes importante para el profesional. El sistema de apertura superior, permite introducir y extraer el grupo de enrollado desmontando únicamente el perfil tejadillo.

Its ease of installation represents a significant saving in time and expense for professional installers. The upper opening system means the rolling unit can be put in simply by taking off the weather cover.



Múltiples posibilidades de fijación Wide range of installation possibilities

A parte de la instalación sobre estructuras o entre-paredes, el modelo Verastor-Sky puede instalarse directamente a un pórtico para formar un acogedor porche en la terraza o en el acceso a la vivienda.

In addition to installation on structures and between walls, Verastor-Sky can be installed directly in doorways or porticos, creating a welcoming sunshade for your terrace or the entrance to your home.



Lona siempre tensa y sin arrugas Fabric always taught and wrinkle-free

Elevada durabilidad y tensión de los pistones de las guías.

Carros con rodamientos, para un desplazamiento suave y silencioso.

El kit pivotante con sus currones de tejido, (en líneas de más de 5 metros) acompaña el movimiento del tubo de enrollado para que no sufra deformaciones y la lona se repliegue y extienda en la posición correcta.

Highly durable and with guide pistons that maintain tension.

Carriage with rollers for smooth and silent movement. The pivoting kit with its fabric rollers (for lengths of more than 5 metres) follows the movement of the rolling tube to prevent deformation of the fabric and extension to the correct position.



Iluminación LED LED lighting

El perfil apoyo lona y las guías reforzadas incorporan una ranura para instalar el sistema de iluminación que permite disfrutar de las ventajas de este producto, sea de día o de noche.

The fabric support profile and the reinforced guides feature a slot in which to install the lighting system, allowing you to enjoy the advantages of this product, day or night.

CARACTERÍSTICAS | HIGHLIGHTS



Guías correderas Sliding guides

Las guías se pueden posicionar hasta 0,5 metros de cada uno de los extremos. Aparte de proporcionar mayor apoyo al cofre, facilita la adaptación al lugar de la instalación.

These can be positioned up to 0.5 m from each end. In addition to providing more support to the cassette, they help to adapt the system to the place where it will be installed.



Mecanismo de bloqueo Locking system

El sistema de bloqueo genera tensión en la lona y evita movimientos indeseados por la acción del viento, así como arrugas o bolsas de agua en el tejido.

The locking system allows the fabric to be pulled taut, thereby preventing unwanted movements due to wind action as well as wrinkles or water sags in the fabric.



Kit auxiliar de montaje Auxiliary installation kit

El kit auxiliar de montaje soporta el peso del cofre durante la instalación y minimiza los riesgos de trabajar con carga en altura.

The auxiliary assembly kit supports the weight of the cassette during installation and minimises risks related to working with elevated heavy objects



Potentes pistones de gas Powerful guide pistons

La gran tensión que ejercen los potentes pistones de gas de las guías desliza la lona y ayuda al mantenimiento de la tensión.

The great tension exerted by the powerful gas pistons of the guides slides the fabric and helps maintain tension.

VERASTOR-SKY


Pared - Portería
Wall to front portal



DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (m)

Línea máxima Max. width (m)	Salida máxima Max. projection (m)	Nº guías N. guides	
5,00 m	6,00 m*	2	
6,00 m	6,00 m*	2	guías retranqueadas 0,5 m 0,5 m Sliding inwards guide
7,00 m	6,00 m*	3	
10,00 m	6,00 m*	4	
12,50 m	6,00 m*	5	
14,00 m	6,00 m*	6	

* Con guía reforzada. With reinforced guide

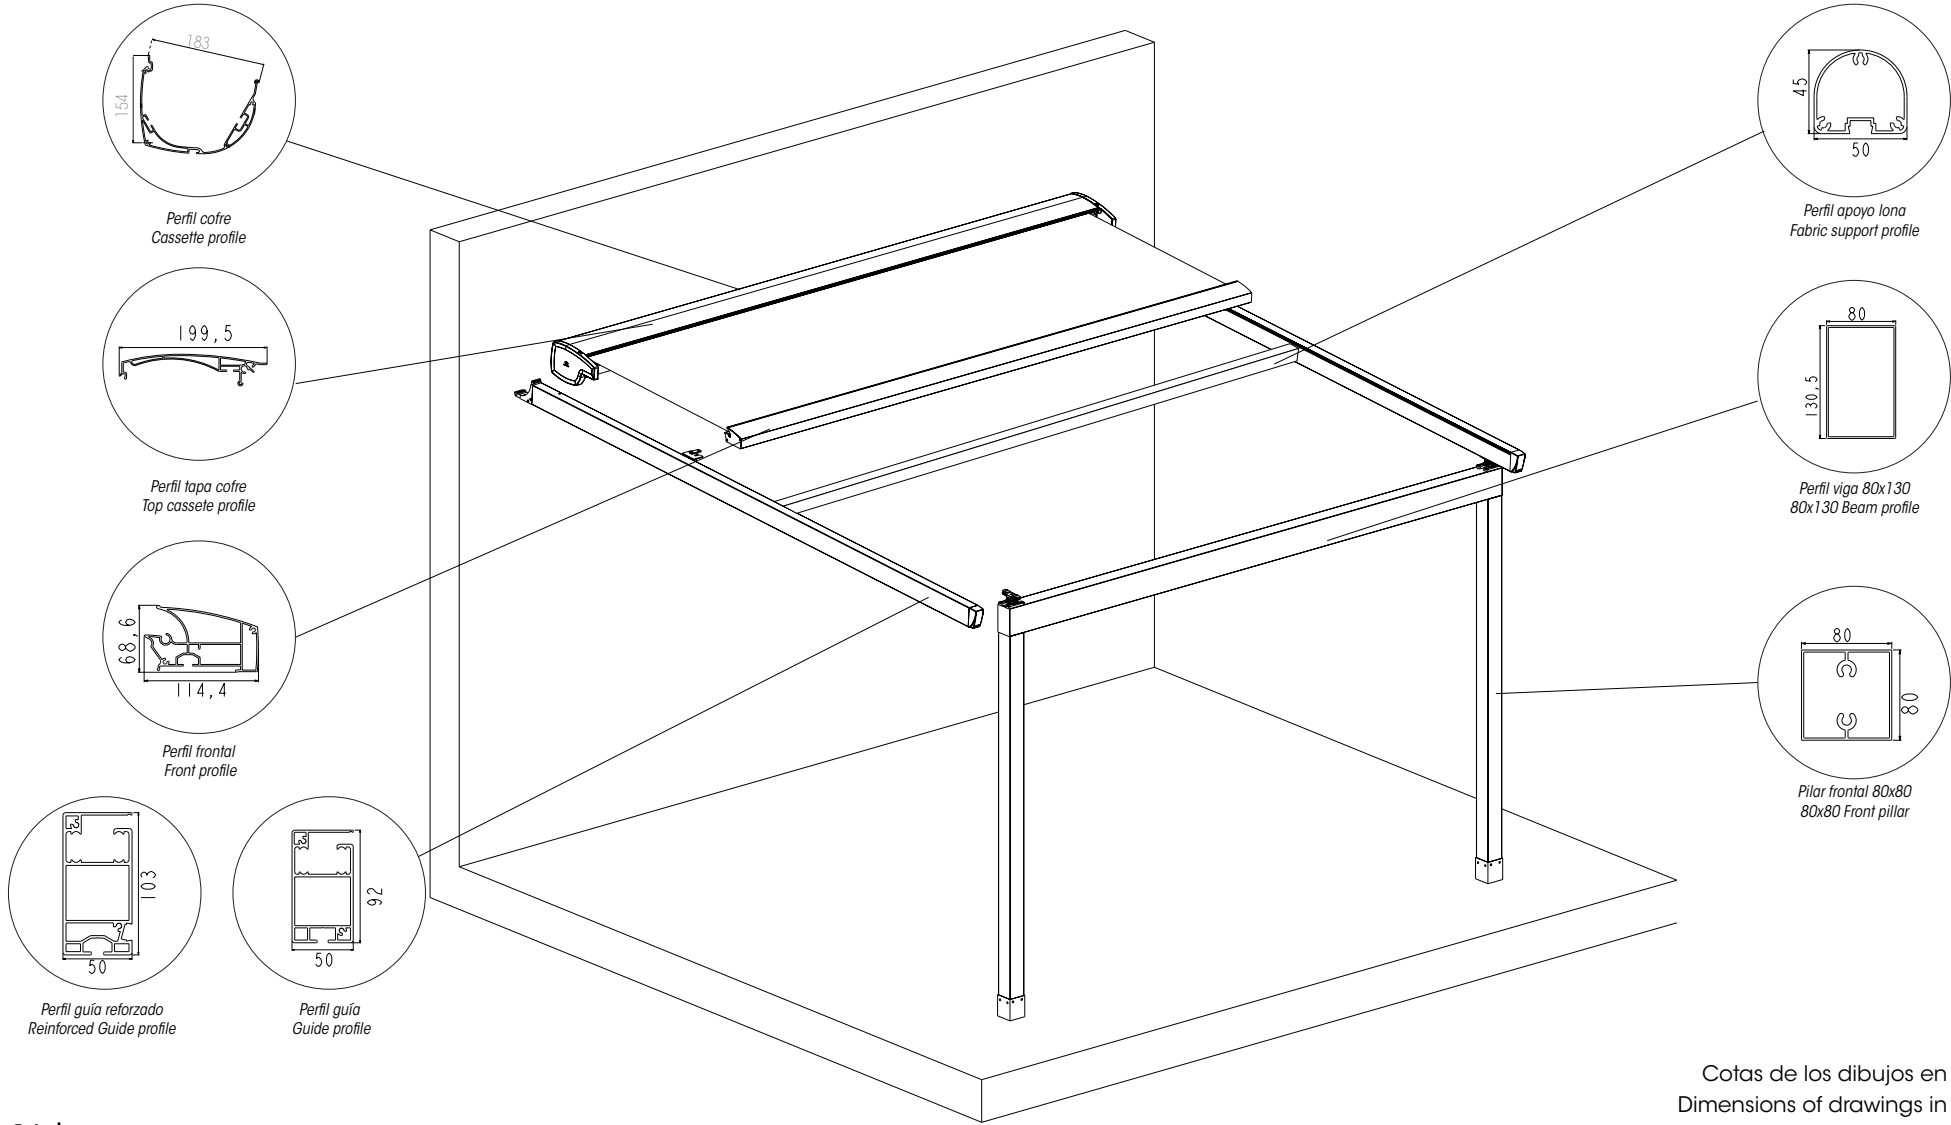


Cotas de los dibujos en mm
Dimensions of drawings in mm


DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (m)

Línea máxima Max. width (m)	Salida máxima Max. projection (m)	Nº guías N. guides
5,00 m	7,00 m	2
6,00 m	6,00 m	2 guías retranqueadas 0,5 m 0,5 m Sliding inwards guide
7,00 m	7,00 m	3
10,00 m	7,00 m	4
12,50 m	7,00 m	5
14,00 m	7,00 m	6

VERASTOR-SKY



Sobre estructura
On a structure

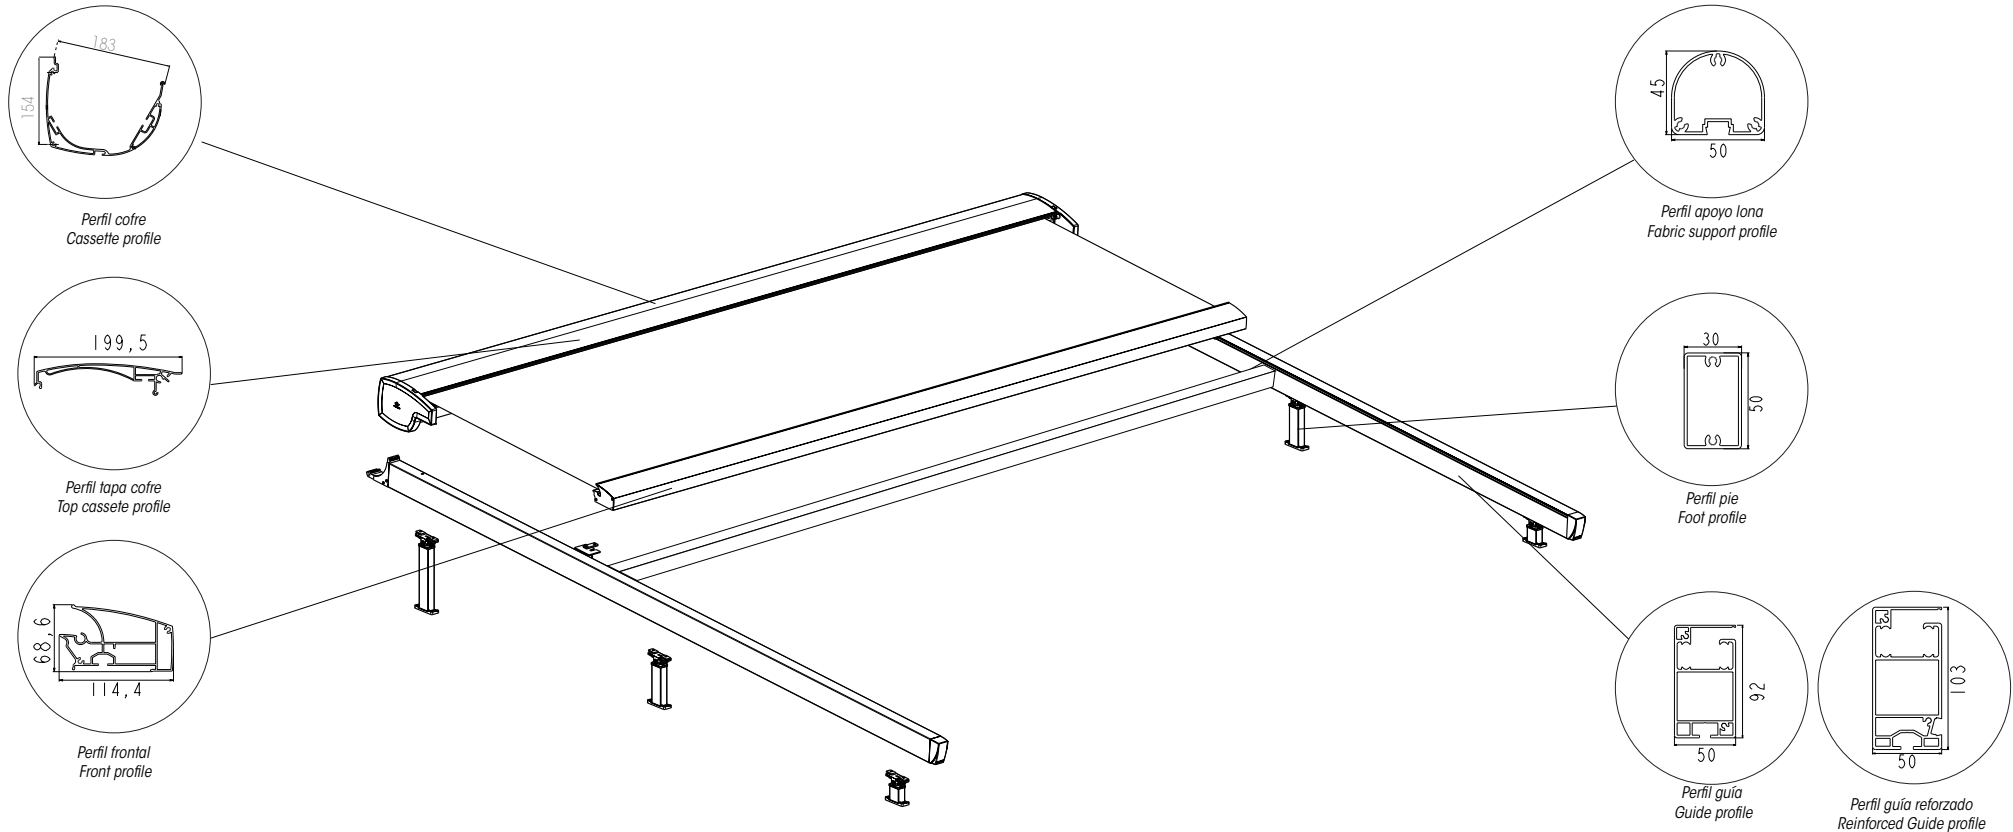

Cotas de los dibujos en mm
Dimensions of drawings in mm


VERASTOR-SKY




Entreparedes
Between walls

DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (m)


Línea máxima Max. width (m)	Salida máxima Max. projection (m)	Nº guías N. guides
5,00 m	7,00 m	2




Perfil cofre
Cassette profile




Perfil tapa cofre
Top cassette profile




Perfil frontal
Front profile




Perfil apoyo lona
Fabric support profile



Perfil guía
Guide profile




Perfil guía reforzado
Reinforced Guide profile

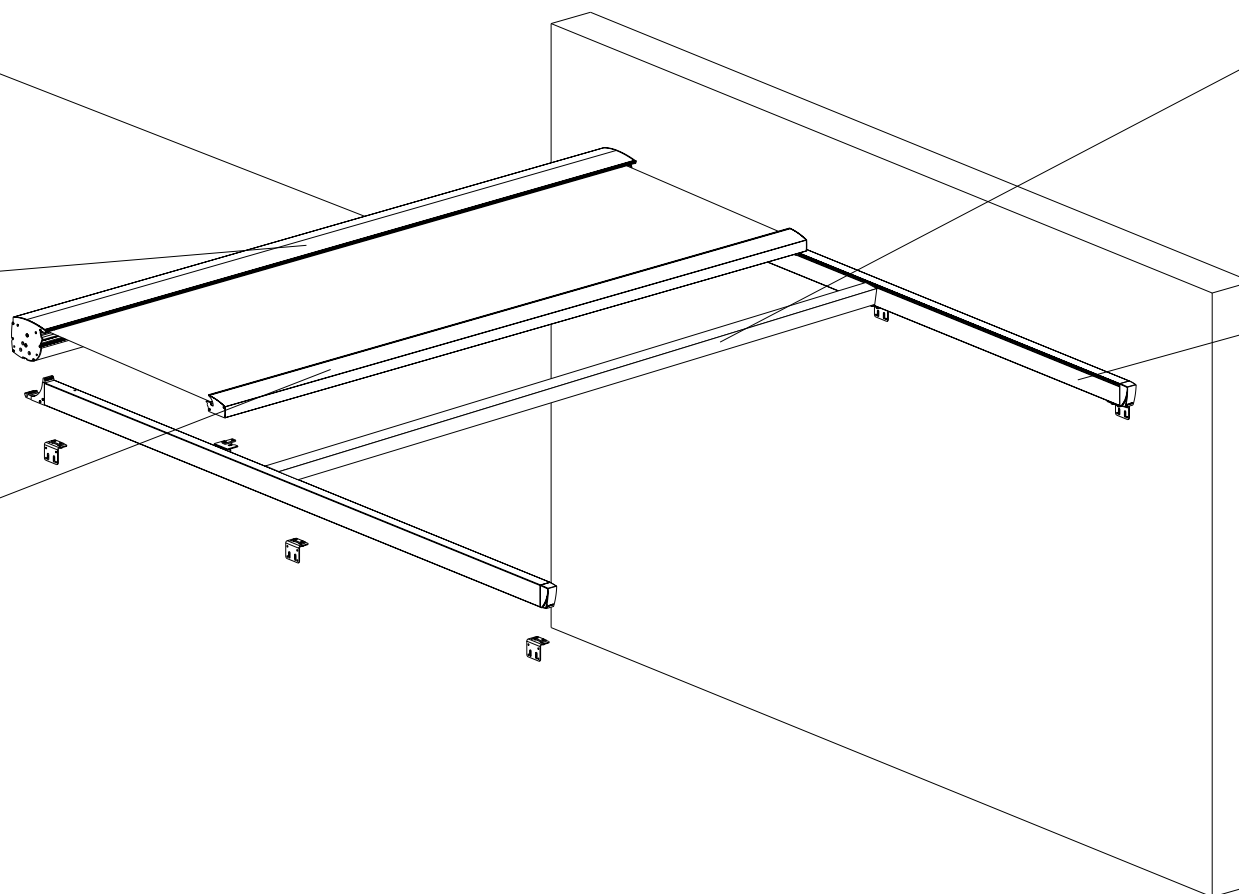

Cotas de los dibujos en mm
Dimensions of drawings in mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

Dimensiones máximas | Maximum dimensions

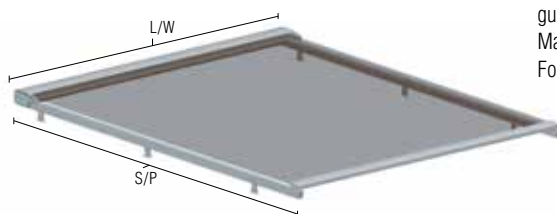


Medidas máximas para instalación sobre estructura con dos guías. Para otras configuraciones consultar pág. 11.
Maximum sizes for installation on a structure with two guides. For other configurations consult pag. 11.


Línea Width	Salida Projection	N. Guías
5 m	7 m	2
6 m	6 m	2 Guías retranqueadas 0,5 m 0,5 m Sliding inwards guide

Cotas | Dimensions (mm)


SOPORTE PARED | WALL BRACKET



PIE | FOOT



SOPORTE ENTREPREDES | BETWEEN WALLS SUPPORTS

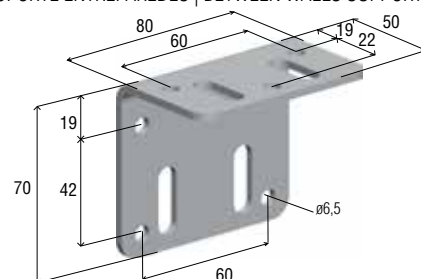

Clasificación | Classification



Viento | Wind (5,00 m x 5,00 m)



Durabilidad | Durability

Sujeción | Mounting




Superficie | Surface




Frontal | Wall



Entre-paredes | Between walls

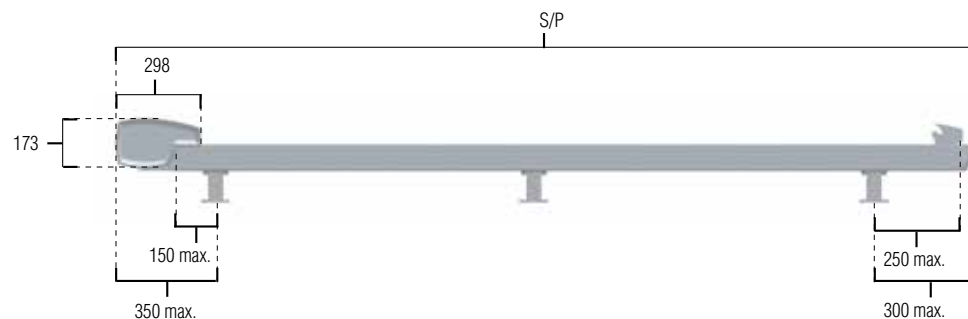

VERASTOR-SKY

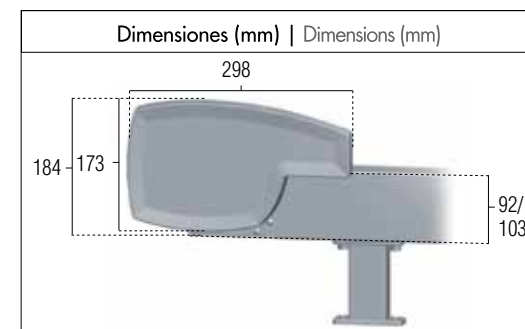

* Guía reforzada
Reinforced guide

Instalaciones habituales | Usual installations

Terrazas
Terraces

Grandes terrazas
Large terraces

Jardines
Gardens

HORECA



Posibilidades iluminación | Possibility of lighting

- Perfil apoyo lona | Fabric support profile
- Guías reforzadas | Reinforced guides

Pilares intermedios | Intermediate pillars

h max. = 2,50 m.

h max. = 2,50 m.	N.int. Pillars
0 m < Línea ó salida / width or projection ≤ 6 m	0
6 m < Línea ó salida / width or projection ≤ 12 m	1
Línea ó salida / width or projection > 12 m	2

Accionamiento | Operation



Motorizado | Motorised



Automatizado | Automated

Acabados | Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT
Lacquer in accordance with QUALICOAT standards
Tornillería de acero inoxidable
Stainless steel screws and bolts

N. de pies x guía | Foot brackets x guide

N. de soportes entreparedes x guía | N. of between-wall brackets x guide

Salida Projection				
2,00 m - 2,99 m	3,00 m - 3,99 m	4,00 m - 4,99 m	5,00 m - 5,99 m	6,00 m - 7,00 m
3	4	5	6	7

