






ATIKA

¿Imaginas disfrutar al mismo tiempo de las ventajas de un espacio interior y exterior? ATIKA es una pérgola tensada que ofrece esta posibilidad tanto a nivel particular como para los negocios de restauración.


Con cuatro variantes, ATIKA es el modelo más versátil. Ofrece el mejor balance entre confort y funcionalidad.

Can you imagine enjoying the advantages of indoor and outdoor spaces at the same time? Átika is a tensile pergola that makes it possible for both private homes as well as restaurants and hotels.


With four different variants to choose from, ATIKA is our most versatile model, and one that strikes the best balance between comfort and functionality.




ATIKA-120 ONE



ATIKA-120 FREE



ATIKA-150 ONE



ATIKA-150 FREE

VENTAJAS | HIGHLIGHTS



PROTECCIÓN RAYOS UV
UV RAY PROTECTION



CONFORT VISUAL
VISUAL COMFORT



TEMPERATURA ÓPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

OPCIONAL | OPTIONAL



ILUMINACIÓN LED
LED LIGHTING



SISTEMA DE DRENAJE
INTEGRADO
INTEGRATED DRAINAGE
SYSTEM

COLORES | COLOURS



RAL 9016
-909+09016
Blanco tráfico
Traffic White



RAL 9010
-909+09010
Blanco puro
Pure White



RAL 1013
-909+01013
Blanco Ostra
Oyster white



RAL 1013
-909+01413
Blanco Ostra textura
Texture Oyster white



RAL 1015
-909+01015
Marfil claro
Light Ivory



ÓXIDO
-909+00516
Corten textura
Mars sablé



RAL 8014
-909+08014
Marrón Sepia
Sepia Brown



RAL 7040
-909+07040
Gris ventana
Window grey



DB703
-909+99703
Antracita metálico
Metallic anthracite



RAL 7012
-909+07012
Gris basalto
Basalt Grey



RAL 7022
-909+07022
Gris sombra
Umbr Grey



RAL 7016
-909+07016
Gris Antracita
Anthracite grey



RAL 7016
-909+07416
Antracita textura
Texture Anthracite



RAL 9011
-909+09011
Negro grafito
Graphite black




RAL 9005
-909+9405
Negro textura
Texture Black

Libre elección entre 15 colores al mismo precio. Consultar otras opciones.
Choice of 15 colours at the same price. Enquire about other options.






MODELOS | MODELS



ATIKA-120 ONE



ATIKA-120 FREE

SECCIONES DE PERFILES | PROFILE SECTIONS (cm)



GUÍA
TYPE 1 RAIL
7,5 X 12



VIGA FRONTAL
FRONT BEAM
8 X 13



CANALÓN
GUTTER
13 X 13




PILAR
PILLAR
8 X 8

DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (cm)

Línea Width	1300
Salida Projection	600
Distancia entre centro guías Max Rail Centers	450


PERFILES PRINCIPALES | MAIN PROFILES

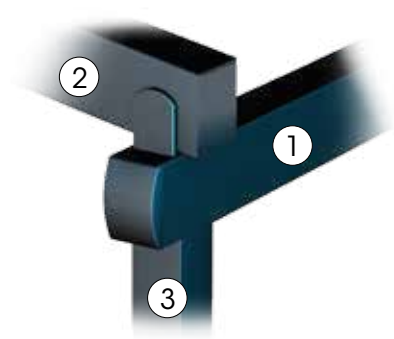

- ① VIGA FRONTAL | FRONT BEAM
- ② GUÍA | RAIL
- ③ PILAR | PILLAR




ATIKA-120 one



DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (cm)

	LÍNEA WIDTH	SALIDA PROJECTION
2 Guías 2 Rails	450	600
3 Guías 3 Rails	900	600
4 Guías 4 Rails	1300	600

Pared - portería | Wall-ceiling to front installation

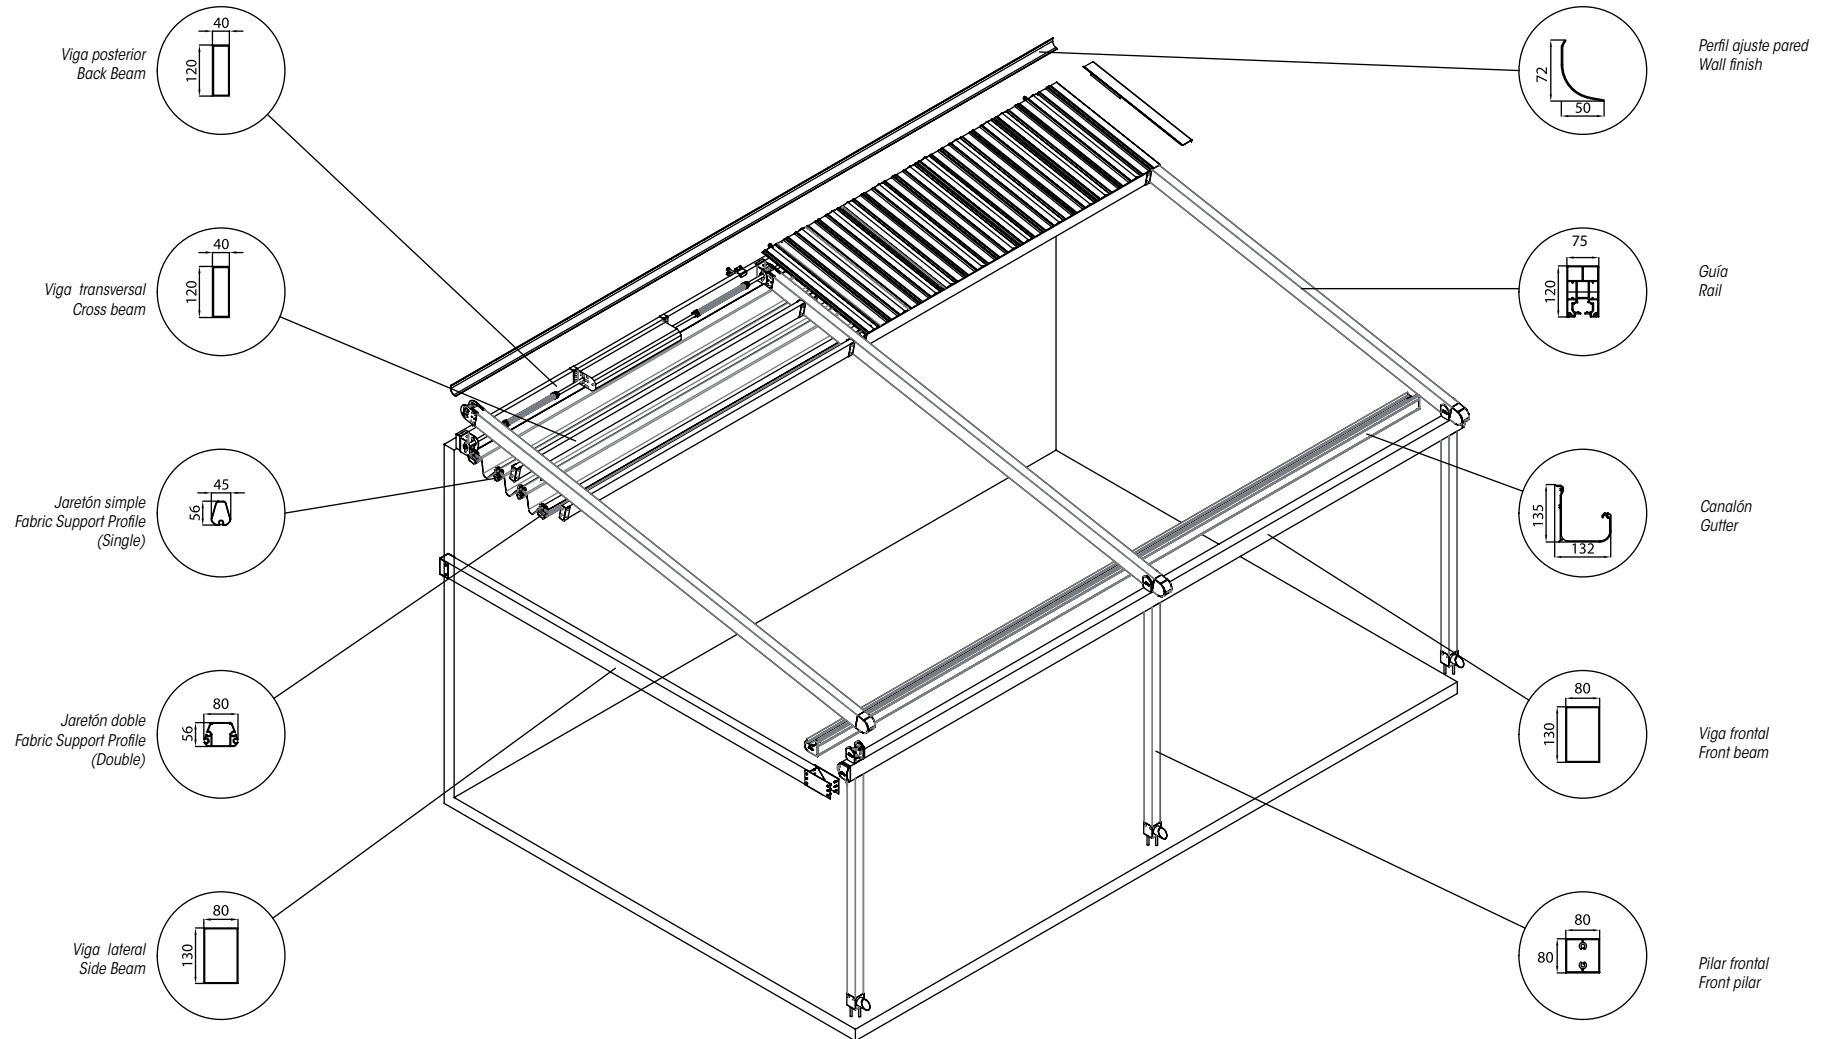


Cotas de los dibujos en mm
Dimensions of drawing in mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONES LONA RECOGIDA | COLLECTED FABRIC DIMENSIONS

		Salida Projection cm									
N. laretones N. of fabric support profile		185	235	284	334	383	433	482	532	581	C
	4	34									61
	5		35								68
	6			36							74
	7				37						81
	8					38					87
	9						39				94
	10							41			100
	11								42		107
	13									43	120
A B											

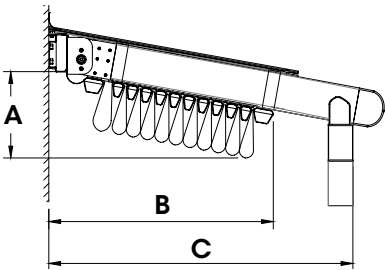

* Calculado según una inclinación del 15%
* Calculated according to a slope of 15%

BAJANTE Y CÁLCULO DE CANALÓN | DRAINAGE CALCULATION

Type	Max. m²
ATIKA ONE 120	30 m/pc²*

* por bajante
* per drainage

Debe haber al menos un bajante por cada 8 m de longitud de canalón.
There should be at least one drainage, each 8 m length gutter.

RESISTENCIA AL VIENTO | WIND RESISTANCE

Línea Width (cm)																		
Salida Projection (cm)	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	400	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	10	10
	450	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	11	11	10	10	10	10	10
	500	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	10	10	9	9	9	9	9
	550	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	9	9	9	9	9	8	8
	600	9	9	8	8	8	8	7	7	7	6	9	9	8	8	8	8	8

Con todos los laterales abiertos | All sides open

Línea Width (cm)																		
Salida Projection (cm)	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	400	9	9	9	9	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
	450	9	9	8	8	8	8	8	8	7	9	9	8	8	8	8	8	8
	500	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
	550	8	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7
	600	7	7	7	7	7	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7

Con cierres laterales | With side enclosure

ATIKA-120 one

TABLA DE INCLINACIONES MÍNIMAS | MINIMUM SLOPE CHART

Inclinación Slope	6,4-7,9%	7,4-8,8%	8,4-9,7%	9,4-10,8%	10,4-12%	11,2-12,7%	12-13,4%	13-14,5%	14-15,7%	15-16,6%	16-17,6%
Distancia centro guías Rail Center distance (cm)											
Salida Projection (cm)	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
	250	11	14	16	19	21	23	25	28	30	35
	300	15	18	21	24	26	29	32	35	37	43
	350	18	22	25	29	32	35	38	41	44	51
	400	22	26	30	34	37	41	44	48	52	59
	450	27	31	35	39	43	47	51	55	59	68
	500	31	36	40	45	49	54	58	63	67	76
	550	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85
	600	39	45	50	56	61	67	72	78	83	94

* Nota: Máx. Inclinación hasta el 25%
* Note: Max. slope can be up to 25%

Para determinar la altura posterior, agregar 25 cm al valor de inclinación correspondiente.
For back height of system 25 cm should be added to slope value.

* Valores según la escala de Beaufort. Consultar equivalencia a Velocidad Básica (km/h y m/s) y Presión dinámica (KN/m2 y K/m) en pag. 102.

* The values are given according to the Beaufort scale. Check equivalence in Basic Speed (km/h y m/s) and Dimanic Pressure (KN/m2 y K/m) in page 102.

** Calculated for Products with a front height of 250 cm according to Eurocode EN 1991-1-4 Terrain Category 4.

**Calculated para Productos con una altura frontal de 250 cm según Eurocódigo EN 1991-1-4 Categoría de terreno 4.

*** Solicitar nuevos cálculos para diseños especiales.

*** You can ask for new calculations for special designs.

Salida Projection	2 GUÍAS 2 RAILS					3 GUÍAS 3 RAILS										4 GUÍAS 4 RAILS										FS4 FS10-CFS9-C	
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm	650 cm	700 cm	750 cm	800 cm	850 cm	900 cm	950 cm	1000 cm	1050 cm	1100 cm	1150 cm	1200 cm	1250 cm	1300 cm					
	200 cm	3.955	4.147	4.417	4.690	4.882	5.732	5.919	6.106	6.459	6.616	6.745	6.929	7.113	7.297	8.232	8.413	8.595	8.779	8.962	9.104	9.348	9.632	895	137		
	250 cm	4.125	4.419	4.682	4.881	5.075	6.007	6.303	6.493	6.754	6.915	7.052	7.343	7.636	7.724	8.627	8.815	9.105	9.293	9.483	9.627	9.881	10.169	961	164		
	300 cm	4.424	4.754	5.049	5.282	5.512	6.563	6.893	7.120	7.414	7.608	7.779	8.104	8.432	8.556	9.555	9.778	10.104	10.325	10.550	10.725	11.011	11.333	1.027	193		
	350 cm	4.697	4.934	5.236	5.571	5.807	6.946	7.181	7.516	7.818	8.014	8.193	8.526	8.865	8.990	10.159	10.388	10.620	10.848	11.178	11.358	11.651	11.880	1.094	221		
	400 cm	4.873	5.116	5.423	5.764	6.007	7.227	7.469	7.809	8.117	8.321	8.505	8.844	9.184	9.321	10.563	10.798	11.036	11.272	11.607	11.792	12.092	12.326	1.159	250		
	450 cm	5.051	5.301	5.617	5.964	6.212	7.516	7.765	8.112	8.426	8.635	8.827	9.171	9.518	9.660	10.974	11.218	11.461	11.703	12.047	12.234	12.540	12.781	1.225	277		
	500 cm	5.228	5.484	5.803	6.157	6.413	7.799	8.051	8.405	8.728	8.940	9.137	9.489	9.844	9.991	11.378	11.628	11.877	12.125	12.474	12.667	12.979	13.227	1.291	306		
	550 cm	5.533	5.919	6.273	6.659	6.948	8.463	8.852	9.138	9.597	9.840	10.073	10.459	10.850	11.132	12.499	12.798	13.183	13.465	13.849	14.069	14.414	14.797	1.358	334		
600 cm	5.714	6.107	6.468	6.860	7.155	8.750	9.149	9.442	9.904	10.153	10.391	10.785	11.181	11.471	12.925	13.214	13.606	13.895	14.283	14.510	14.861	15.249	1.424	363			
FS3	164	172	188	206	223	241	258	275	292	309	397	414	431	448	467	484	501	518	535	552	569	586					
FS5-A	30	38	45	51	59	66	74	80	88	95	103	109	117	124	131	138	146	152	160	167	175	181					
FS5-E	42	52	62	71	81	91	101	110	121	130	141	150	161	170	181	190	201	210	221	230	241	250					

FS3	Sistema de canalización Gutter System																							
FS5-A	Jarefón adicional (Standard) (ambas direcciones) Additional Fabric Support Profile (Standard)																							
*FS4	Guía adicional para serie 120- AI. - 75x120mm																							
	Additional Rail for 120 Series - AI. - 75x120mm																							
FS10-C*	Pilar adicional para serie 120- AI. - 80x80mm																							
	Additional Pillar for 120 Series - AI. - 80x80mm																							
FS8	Sistema de iluminación Lighting System																							
FS9-C	Viga lateral para serie120 Side Beam for 120 Series - AI. - 80x130mm																							

* FS9 La viga lateral no está incluida en el precio.

* Tejido PGT está incluido en el precio

* Motor y control remoto está incluido en el precio.

* Precios para colores de aluminio especificados.

* Recargo mínimo para otros colores de aluminio:125€

* Las piezas de plástico están disponibles en los RAL: 9010 / 1013 / 7040

*Special side beam is extra cost.

* PGT fabric is included in the price

* Motor and Remote control is included in the price

*Prices for the specified aluminium colours for this model.

* Minimum surcharge for other aluminium colours: 125€

* Plasti parts are available in the following RAL colours:9010 / 1013 / 7040

Nota: Si usa una guía adicional, debe agregar un pilar frontal. Está incluido en el precio.
Note: If you use an additional rail you have to add a front pillar. It's included in the price.

OPCIONES | OPTIONS


FS10-C	Pilar extra Extra pillar (80x80mm Al.)	€ 271	pcs
FS10	Pilar extra Extra pillar (100x100mm Al.)	€ 369	pcs
FS10-ST3	Pilar extra Extra pillar (100x100x3mm St.)	€ 442	pcs
FS10-ST5	Pilar extra Extra pillar (100x100x5mm St.)	€ 687	pcs
FS15-C	Pilar de viga lateral Side beam pillar (80x80mm - Al)	€ 271	pcs
FR	RecScreen RAINLESS	€ 40	m²
FR	Recatflex PRO	No incre.	m²
FR	Master	No incre.	m²
FR	Recacril DRY	Consultar Consult	m²
OP	Triangulo lateral de metacrilato (incluye perfil U) Methacrylate side triangle (U profile included)	€ 160	m/l
OP	Triangulo lateral de PVC (incluye perfil de remate) PVC side triangle (frame profile included)	€ 147	m/l
OP	Incremento triangulo con PVC Cristalrec PVC Cristalrec triangle increase	€ +8%	
FS25	Otros colores para jaretones Fabric support profile special color	€ 13	m²
FS29-1	Sun Sensor (SUNIS) (with Universal Receiver, it's included in the price) (con Universal Receiver incluido en el precio)	€ 657	pcs
FS29-2	Wind Sensor (EOLIS RTS) (with Universal Receiver, it's included in the price) (con Universal Receiver incluido en el precio)	€ 404	pcs
FS29-3	Sun and Wind Sensor (SOLIRIS) (with Universal Receiver, it's included in the price) (con Universal Receiver incluido en el precio)	€ 506	pcs
FS30	CONNEXOON	€ 271	pcs
FS31-1	Mando Remote Control - PURE - Telis 1	€ 61	pcs
FS31-4	Mando Remote Control - PURE - Telis 4	€ 103	pcs
FS31-16	Mando Remote Control - PURE - Telis 16	€ 291	pcs
FS32-1	Mando Remote Control - PATIO - Telis 1	€ 84	pcs
FS32-4	Mando Remote Control - PATIO - Telis 4	€ 136	pcs
FS33-1	Mando Remote Control - LOUNGE - Telis 1	€ 103	pcs
FS33-4	Mando Remote Control - LOUNGE - Telis 4	€ 146	pcs
FS34-1	Mando Remote Control - MODULIS PURE - Telis 1	€ 138	pcs
FS34-4	Mando Remote Control - MODULIS PURE - Telis 4	€ 211	pcs
FS35-1	Mando Remote Control - MODULIS LOUNGE - Telis 1	€ 159	pcs
FS35-4	Mando Remote Control - MODULIS LOUNGE - Telis 4	€ 243	pcs

* Para añadir sensores contactar con LLAZA.

* To include sensors, contact with LLAZA.

EXTENSIONES | EXTENSIONS

Guía Rail 120 - 75x120mm	€ 141	lm
Viga Beam Al. 40x120mm	€ 46	lm
Viga Beam Al. 42x150mm	€ 72	lm
Viga Beam Al. 50x150mm	€ 127	lm
Viga Beam Al. 80x130mm	€ 67	lm
Viga Beam Al. 100x150mm	€ 106	lm
Viga Beam St. 100x150x3mm	€ 209	lm
Viga Beam St. 100x150x5mm	€ 271	lm
Viga Beam St. 100x200x3mm	€ 213	lm
Viga Beam St. 100x200x5mm	€ 323	lm
Tejadillo protector lona		
Fabric protection cover Al. - 63x___cm	€ 41	m²
Perfil especial de canalización		
Gutter Special Profile	€ 31	lm
Pilar Pillar Al. 80x80mm	€ 62	lm
Pilar Pillar Al. 100x100mm	€ 118	lm
Pilar Pillar St. 100x100x3mm	€ 142	lm
Pilar Pillar St. 100x100x5mm	€ 271	lm
Pilar Pillar St. 150x150x3mm	€ 288	lm
Pilar Pillar St. 150x150x5mm	€ 430	lm

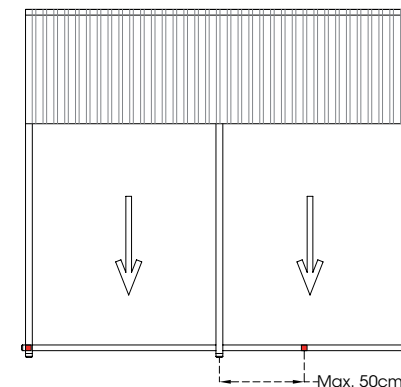

La altura máxima del pilar delantero de aluminio es de 280 cm.
Max. Al. front pillar height is 280 cm.

La altura máxima del pilar delantero de acero 3 mm es de 380 cm.
Max. St 3mm front pillar height is 380 cm.

La altura máxima del pilar delantero de acero 5 mm. es de 480 cm.
Max. St 5mm front pillar height is 480 cm.

DIFERENCIAS DE PRECIO PRICE DIFFERENCE

GRUPO VIGAS | BEAM GROUP

			Standard	Al. 40x120mm		
Viga trasera Back Beam	a/to			Al. 42x150mm	€ 26	lm
				Al. 50x150mm	€ 82	lm
				Al. 80x130mm	€ 21	lm
				St. 50x150x3mm	€ 95	lm
				St. 50x150x5mm	€ 161	lm
				Al. 100x150mm	€ 60	lm
				St. 100x150x3mm	€ 164	lm
				St. 100x150x5mm	€ 226	lm
				St. 100x200x3mm	€ 168	lm
				St. 100x200x5mm	€ 277	lm
Viga frontal Front Beam	a/to		Standard	Al. 80x130mm		
				Al. 100x150mm	€ 39	lm
				St. 100x150x3mm	€ 143	lm
				St. 100x150x5mm	€ 205	lm
				St. 100x200x3mm	€ 147	lm
				St. 100x200x5mm	€ 257	lm

GRUPO PILARES | PILLAR GROUP


			Standard	Al. 80x80mm		
Pilar frontal Front Pillar	a/to			Al. 100x100mm	€ 97	pcs
				St. 100x100x3mm	€ 171	pcs
				St. 100x100x5mm	€ 416	pcs
				St. 150x150x3mm	€ 553	pcs
				St. 150x150x5mm	€ 959	pcs

DEDUCCIONES | DEDUCTIONS

Puede aplicarse deducción de precio únicamente a pilares frontales, pilares posteriores y vigas laterales.
Los precios del pilar frontal, pilar posterior y viga lateral se deducen según precio en opciones.

Price deductions can apply only to front pillars, back pillars and side beam.
The price of the front pillar, back pillar and side beam can be deducted from options price.


ATIKA-120 free



DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (cm)

	LÍNEA WIDTH	SALIDA PROJECTION
2 Guías 2 Rails	450	600
3 Guías 3 Rails	900	600
4 Guías 4 Rails	1300	600

Autoportante | Free standing

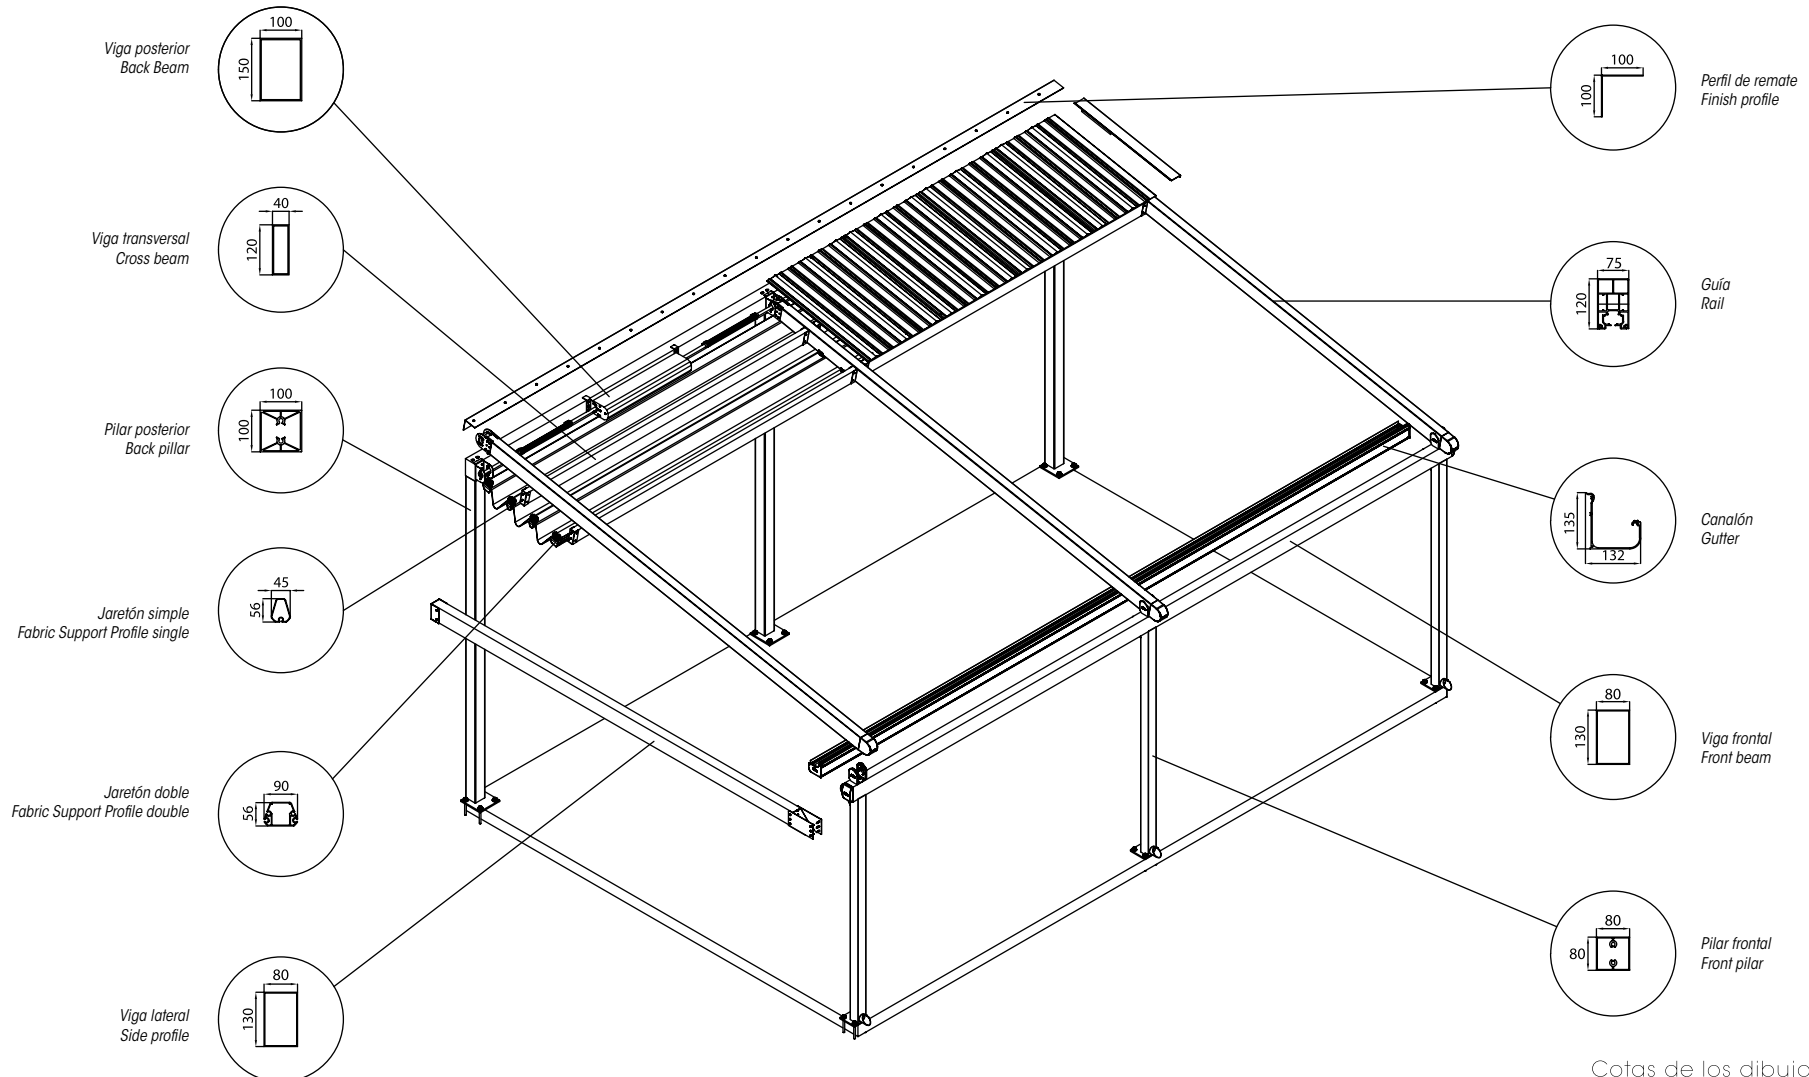

Cotas de los dibujos en mm
Dimensions of drawing in mm


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONES LONA RECOGIDA | COLLECTED FABRIC DIMENSIONS

Salida Projection cm		
	185 235 284 334 383 433 482 532 581	C
4	35	66
5	36	73
6	37	79
7	38	86
8	39	92
9	40	99
10	41	105
11	42	112
12	43	118

N. laretones | N. of fabric support profile

A B

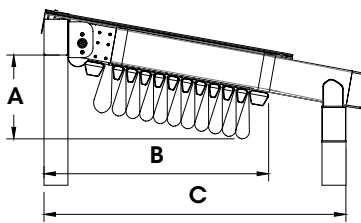

* Calculado según una inclinación del 15%
* Calculated according to a slope of 15%

BAJANTE Y CÁLCULO DE CANALÓN | DRAINAGE CALCULATION

Tipo Type	Max. m ²	
ATIKA 120 FREE	30 m ² /pc*	Debe haber al menos un bajante por cada 8 m de longitud de canalón. There should be at least one drainage, each 8 m length gutter.
	* por bajante * per drainage	

RESISTENCIA AL VIENTO | WIND RESISTANCE

Línea Width (cm)		
	450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300	
400	11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 11 10 10 10 10 10 10	
450	10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 10 9 9 9 9 9 9	
500	10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 10 9 9 9 9 9 9	
550	9 8 8 8 8 8 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8	
600	8 8 8 7 7 7 7 7 6 8 8 8 8 7 7 7 7	

Salida | Projection (cm)

Con todos los laterales abiertos | All sides open

Línea Width (cm)		
	450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300	
400	8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 8 8 8 7 7 7 7	
450	8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 8 7 7 7 7 7 7	
500	7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7	
550	7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6	
600	6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6	

Salida | Projection (cm)

Con cierres laterales | With side enclosure

TABLA DE INCLINACIONES MÍNIMAS | MINIMUM SLOPE CHART

Inclinación Slope	6,4-7,9%	7,4-8,8%	8,4-9,7%	9,4-10,8%	10,4-12%	11,2-	12-13,4%	13-14,5%	14-15,7%	15-16,6%	16-17,6%
Distancia centro guías Rail Center distance (cm)											
Salida Projection (cm)	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
	250	11	14	16	19	21	23	25	28	30	33
	300	15	18	21	24	26	29	32	35	37	40
	350	18	22	25	29	32	35	38	41	44	48
	400	22	26	30	34	37	41	44	48	52	56
	450	27	31	35	39	43	47	51	55	59	64
	500	31	36	40	45	49	54	58	63	67	72
	550	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	600	39	45	50	56	61	67	72	78	83	89

* Nota: Max. La inclinación puede ser de hasta el 25%.

* Note: Max. slope can be up to 25%.

Para determinar la altura posterior, agregar 25 cm al valor de inclinación correspondiente.

For back height of system 25 cm should be added to slope value.

* Valores según la escala de Beaufort. Consultar equivalencia a Velocidad Básica (km/h y m/s) y Presión dinámica (KN/m² y K/m) en pag. 102.

* The values are given according to the Beaufort scale. Check equivalence in Basic Speed (km/h y m/s) and Dimanic Pressure (KN/m² y K/m) in page 102.

** Calculado para Productos con una altura frontal de 250 cm según Eurocode EN 1991-1-4 Terrain Category 4. *** Solicitar nuevos cálculos para diseños especiales.

** Calculado para Productos con una altura frontal de 250 cm según Eurocódigo EN 1991-1-4 Categoría de terreno 4. *** You can ask for new calculations for special designs.