






ATIKA

¿Imaginas disfrutar al mismo tiempo de las ventajas de un espacio interior y exterior? ATIKA es una pérgola tensada que ofrece esta posibilidad tanto a nivel particular como para los negocios de restauración.


Con cuatro variantes, ATIKA es el modelo más versátil. Ofrece el mejor balance entre confort y funcionalidad.

Can you imagine enjoying the advantages of indoor and outdoor spaces at the same time? Átika is a tensile pergola that makes it possible for both private homes as well as restaurants and hotels.


With four different variants to choose from, ATIKA is our most versatile model, and one that strikes the best balance between comfort and functionality.




ATIKA-120 ONE



ATIKA-120 FREE



ATIKA-150 ONE



ATIKA-150 FREE

VENTAJAS | HIGHLIGHTS



PROTECCIÓN RAYOS UV
UV RAY PROTECTION



CONFORT VISUAL
VISUAL COMFORT



TEMPERATURA ÓPTIMA
OPTIMAL TEMPERATURE

OPCIONAL | OPTIONAL



ILUMINACIÓN LED
LED LIGHTING



SISTEMA DE DRENAJE
INTEGRADO
INTEGRATED DRAINAGE
SYSTEM

COLORES | COLOURS



RAL 9016
-909+09016
Blanco tráfico
Traffic White



RAL 9010
-909+09010
Blanco puro
Pure White



RAL 1013
-909+01013
Blanco Ostra
Oyster white



RAL 1013
-909+01413
Blanco Ostra textura
Texture Oyster white



RAL 1015
-909+01015
Marfil claro
Light Ivory



ÓXIDO
-909+00516
Corten textura
Mars sablé



RAL 8014
-909+08014
Marrón Sepia
Sepia Brown



RAL 7040
-909+07040
Gris ventana
Window grey



DB703
-909+99703
Antracita metálico
Metallic anthracite



RAL 7012
-909+07012
Gris basalto
Basalt Grey



RAL 7022
-909+07022
Gris sombra
Umbr Grey



RAL 7016
-909+07016
Gris Antracita
Anthracite grey



RAL 7016
-909+07416
Antracita textura
Texture Anthracite



RAL 9011
-909+09011
Negro grafito
Graphite black




RAL 9005
-909+9405
Negro textura
Texture Black

Libre elección entre 15 colores al mismo precio. Consultar otras opciones.
Choice of 15 colours at the same price. Enquire about other options.






MODELOS | MODELS



ATIKA-120 ONE



ATIKA-120 FREE

SECCIONES DE PERFILES | PROFILE SECTIONS (cm)



GUÍA
TYPE 1 RAIL
7,5 X 12



VIGA FRONTAL
FRONT BEAM
8 X 13



CANALÓN
GUTTER
13 X 13




PILAR
PILLAR
8 X 8

DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (cm)

Línea Width	1300
Salida Projection	600
Distancia entre centro guías Max Rail Centers	450


PERFILES PRINCIPALES | MAIN PROFILES

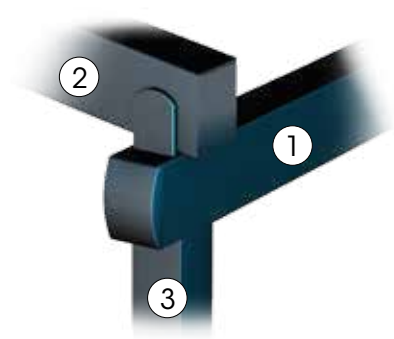

- ① VIGA FRONTAL | FRONT BEAM
- ② GUÍA | RAIL
- ③ PILAR | PILLAR




ATIKA-120 one



DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (cm)

	LÍNEA WIDTH	SALIDA PROJECTION
2 Guías 2 Rails	450	600
3 Guías 3 Rails	900	600
4 Guías 4 Rails	1300	600

Pared - portería | Wall-ceiling to front installation

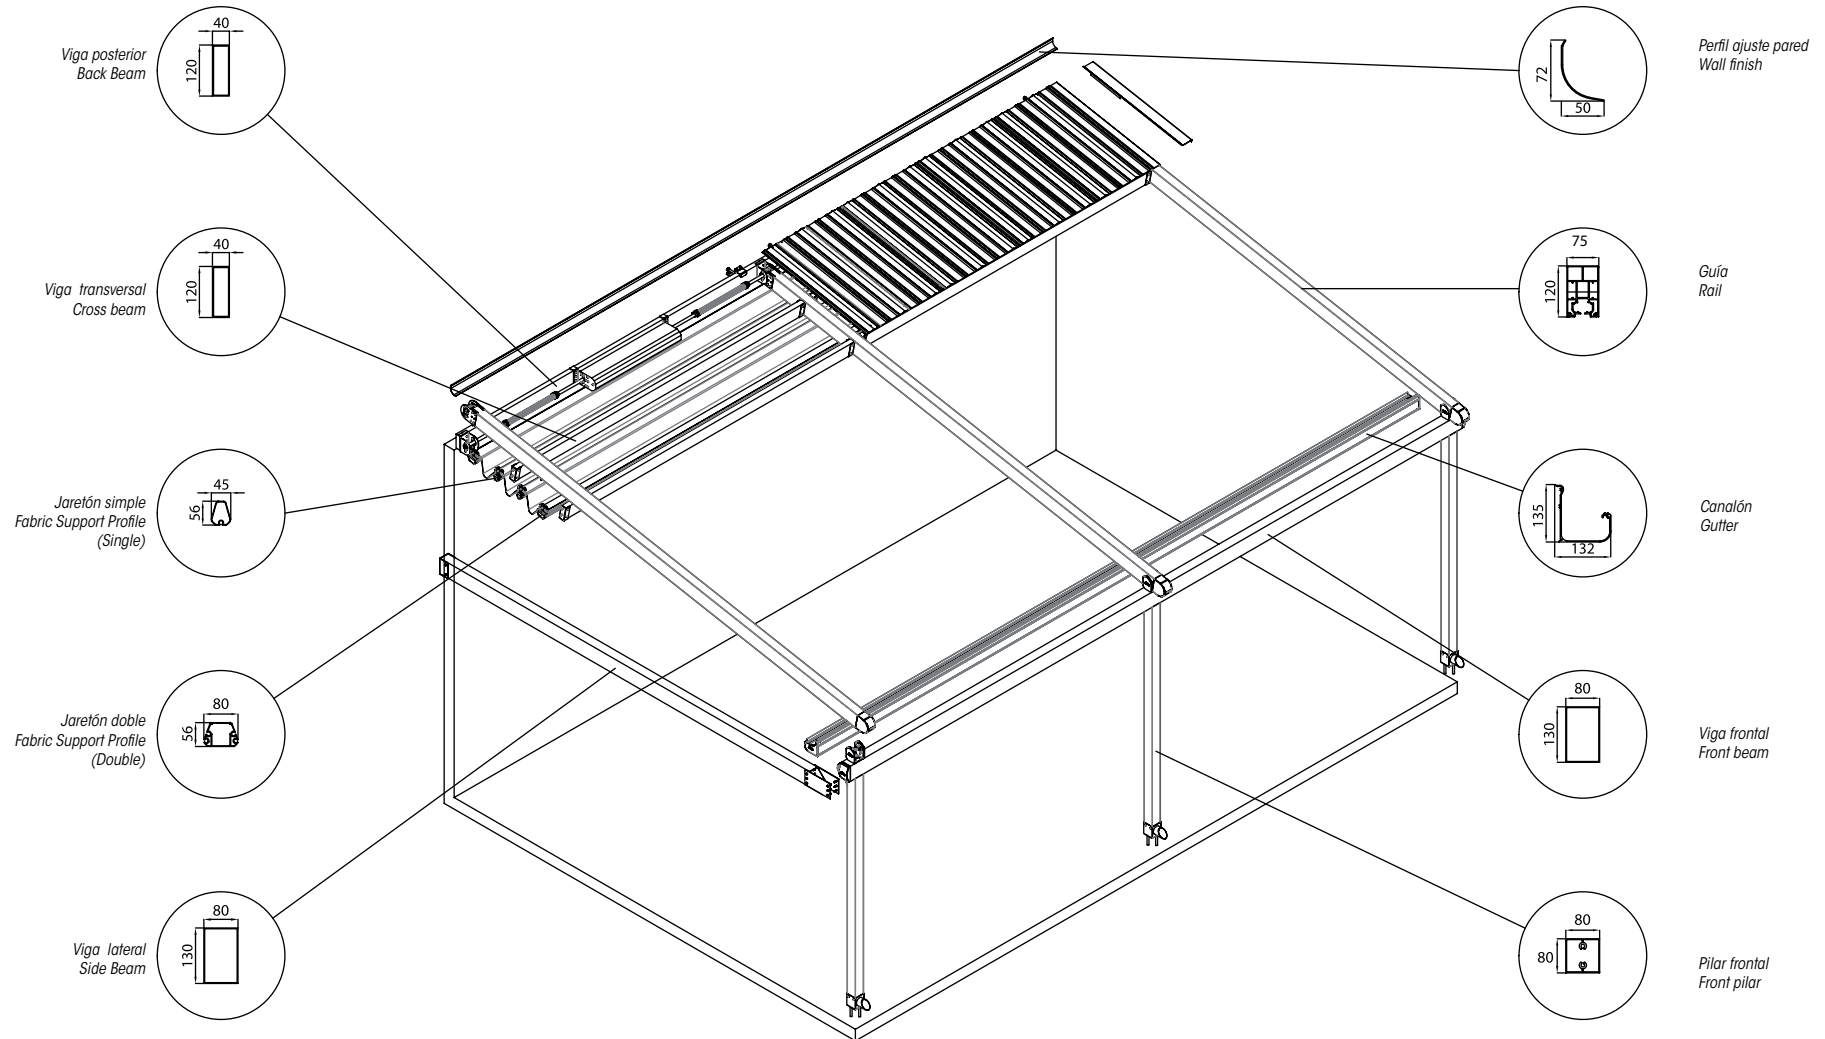

Cotas de los dibujos en mm
Dimensions of drawings in mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONES LONA RECOGIDA | COLLECTED FABRIC DIMENSIONS


Salida | Projection cm

	185	235	284	334	383	433	482	532	581	
4	34									61
5		35								68
6			36							74
7				37						81
8					38					87
9						39				94
10							41			100
11								42		107
13									43	120

A

B

N. laretones | N. of fabric support profile

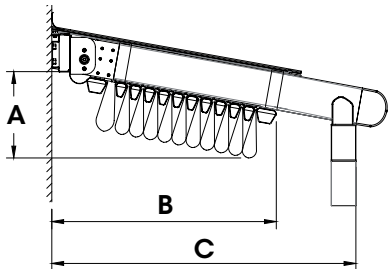

* Calculado según una inclinación del 15%
* Calculated according to a slope of 15%

BAJANTE Y CÁLCULO DE CANALÓN | DRAINAGE CALCULATION

Type	Max. m²
ATIKA ONE 120	30 m/pc²*

* por bajante
* per drainage

Debe haber al menos un bajante por cada 8 m de longitud de canalón.
There should be at least one drainage, each 8 m length gutter.

RESISTENCIA AL VIENTO | WIND RESISTANCE

Salida | Projection (cm)

Línea | Width (cm)

	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
400	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	10	10
450	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	11	11	10	10	10	10	10	10
500	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	10	10	9	9	9	9	9	9
550	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	9	9	9	9	9	9	8	8
600	9	9	8	8	8	8	7	7	7	6	9	9	8	8	8	8	8	8

Con todos los laterales abiertos | All sides open

Salida | Projection (cm)

Línea | Width (cm)

	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
400	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
450	9	9	8	8	8	8	8	8	8	7	9	9	8	8	8	8	8	8
500	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
550	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7
600	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7

Con cierres laterales | With side enclosure

ATIKA-120 one

TABLA DE INCLINACIONES MÍNIMAS | MINIMUM SLOPE CHART

Inclinación Slope	6,4-7,9%	7,4-8,8%	8,4-9,7%	9,4-10,8%	10,4-12%	11,2-12,7%	12-13,4%	13-14,5%	14-15,7%	15-16,6%	16-17,6%
Distancia centro guías Rail Center distance (cm)											
Salida Projection (cm)	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
250	11	14	16	19	21	23	25	28	30	33	35
300	15	18	21	24	26	29	32	35	37	40	43
350	18	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51
400	22	26	30	34	37	41	44	48	52	56	59
450	27	31	35	39	43	47	51	55	59	64	68
500	31	36	40	45	49	54	58	63	67	72	76
550	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
600	39	45	50	56	61	67	72	78	83	89	94

* Nota: Máx. Inclinación hasta el 25%
* Note: Max. slope can be up to 25%

Para determinar la altura posterior, agregar 25 cm al valor de inclinación correspondiente.
For back height of system 25 cm should be added to slope value.

* Valores según la escala de Beaufort. Consultar equivalencia a Velocidad Básica (km/h y m/s) y Presión dinámica (KN/m2 y K/m) en pag. 102.

* The values are given according to the Beaufort scale. Check equivalence in Basic Speed (km/h y m/s) and Dimanic Pressure (KN/m2 y K/m) in page 102.


** Calculated for Products with a front height of 250 cm according to Eurocode EN 1991-1-4 Terrain Category 4.

**Calculated para Productos con una altura frontal de 250 cm según Eurocódigo EN 1991-1-4 Categoría de terreno 4.

*** Solicitar nuevos cálculos para diseños especiales.

*** You can ask for new calculations for special designs.


ATIKA-120 free



DIMENSIONES MÁXIMAS | MAXIMUM DIMENSIONS (cm)

	LÍNEA WIDTH	SALIDA PROJECTION
2 Guías 2 Rails	450	600
3 Guías 3 Rails	900	600
4 Guías 4 Rails	1300	600

Autoportante | Free standing

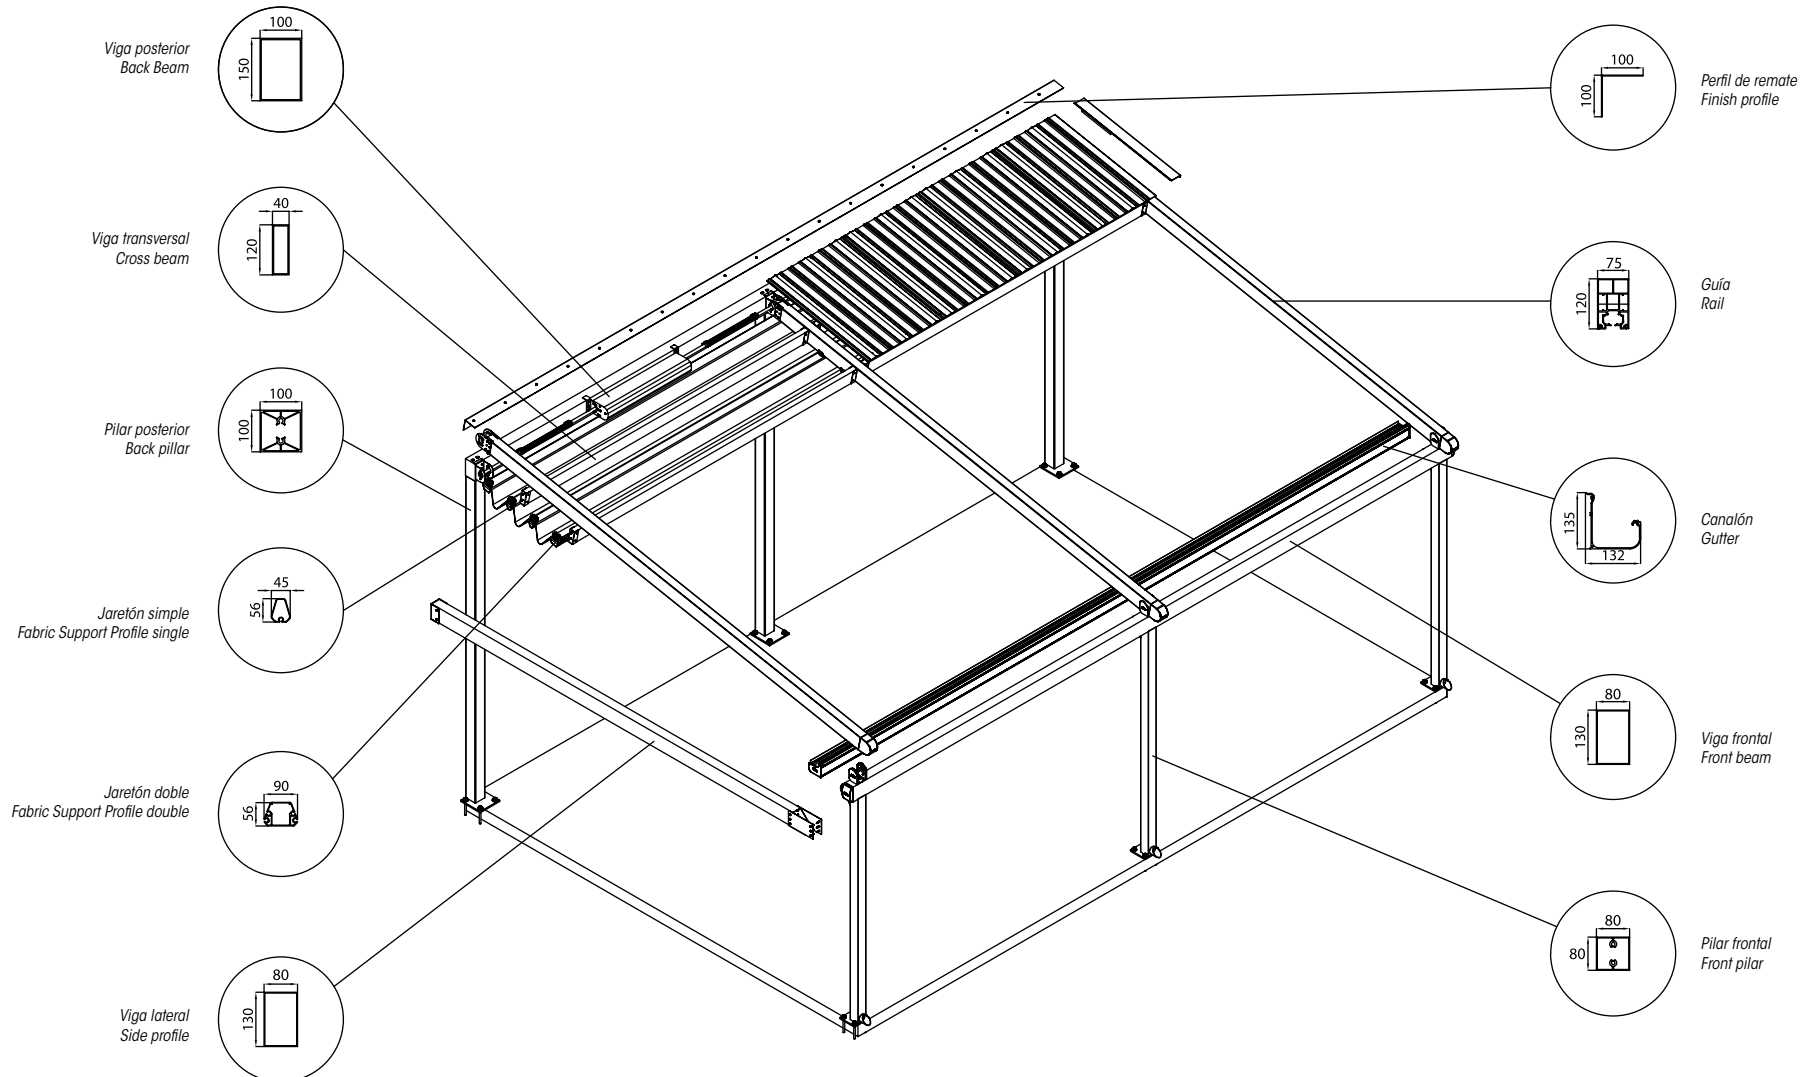

Cotas de los dibujos en mm
Dimensions of drawings in mm


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONES LONA RECOGIDA | COLLECTED FABRIC DIMENSIONS

Salida Projection cm		
	185 235 284 334 383 433 482 532 581	C
4	35	66
5	36	73
6	37	79
7	38	86
8	39	92
9	40	99
10	41	105
11	42	112
12	43	118

N. laretones | N. of fabric support profile

A B

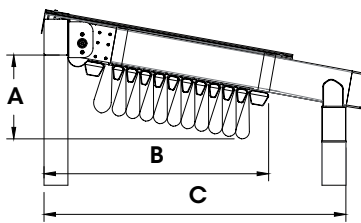

* Calculado según una inclinación del 15%
* Calculated according to a slope of 15%

BAJANTE Y CÁLCULO DE CANALÓN | DRAINAGE CALCULATION

Tipo Type	Max. m ²	
ATIKA 120 FREE	30 m ² /pc*	Debe haber al menos un bajante por cada 8 m de longitud de canalón. There should be at least one drainage, each 8 m length gutter.
	* por bajante * per drainage	

RESISTENCIA AL VIENTO | WIND RESISTANCE

Línea Width (cm)		
	450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300	
400	11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 11 10 10 10 10 10 10	
450	10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 10 9 9 9 9 9 9	
500	10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 10 9 9 9 9 9 9	
550	9 8 8 8 8 8 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8	
600	8 8 8 7 7 7 7 7 6 8 8 8 8 7 7 7 7	

Salida | Projection (cm)

Con todos los laterales abiertos | All sides open

Línea Width (cm)		
	450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300	
400	8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 8 8 8 7 7 7 7	
450	8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 8 7 7 7 7 7 7	
500	7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7	
550	7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6	
600	6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6	

Salida | Projection (cm)

Con cierres laterales | With side enclosure

TABLA DE INCLINACIONES MÍNIMAS | MINIMUM SLOPE CHART

Inclinación Slope	6,4-7,9%	7,4-8,8%	8,4-9,7%	9,4-10,8%	10,4-12%	11,2-	12-13,4%	13-14,5%	14-15,7%	15-16,6%	16-17,6%
Distancia centro guías Rail Center distance (cm)											
	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
250	11	14	16	19	21	23	25	28	30	33	35
300	15	18	21	24	26	29	32	35	37	40	43
350	18	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51
400	22	26	30	34	37	41	44	48	52	56	59
450	27	31	35	39	43	47	51	55	59	64	68
500	31	36	40	45	49	54	58	63	67	72	76
550	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
600	39	45	50	56	61	67	72	78	83	89	94

Salida | Projection (cm)

* Nota: Max. La inclinación puede ser de hasta el 25%.

* Note: Max. slope can be up to 25%.

Para determinar la altura posterior, agregar 25 cm al valor de inclinación correspondiente.

For back height of system 25 cm should be added to slope value.

* Valores según la escala de Beaufort. Consultar equivalencia a Velocidad Básica (km/h y m/s) y Presión dinámica (KN/m² y K/m) en pag. 102.

* The values are given according to the Beaufort scale. Check equivalence in Basic Speed (km/h y m/s) and Dimanic Pressure (KN/m² y K/m) in page 102.

** Calculated for Products with a front height of 250 cm according to Eurocode EN 1991-1-4 Terrain Category 4. *** Solicitar nuevos cálculos para diseños especiales.

** Calculado para Productos con una altura frontal de 250 cm según Eurocódigo EN 1991-1-4 Categoría de terreno 4. *** You can ask for new calculations for special designs.